

Inteligentne kolorowe urządzenia A3

RICOH
IM C4500(A)
IM C5500(A)
IM C6000

☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Skaner ☑ Faks



Pracuj mądrzej i wydajniej z inteligentnymi urządzeniami IM C4500(A)/C5500(A)/C6000. Nowa technologia, która się rozwija i dostosowuje — dokładnie tak, jak Twoja firma.

Już czas:

- Pracować mądrzej — wykorzystując zintegrowane procesy skanowania
- Postawić na personalizację — z łatwym dostępem do najczęściej używanych aplikacji
- Iść z duchem czasu — dodając nowe funkcje, gdy są potrzebne
- Obniżyć koszty — ograniczając zużycie energii

Zapewnij sobie dostęp do ważnych, nowych funkcji i ulepszeń zawsze wtedy, gdy są potrzebne. Zwiększ produktywność dzięki sprawnej integracji aplikacji optymalizujących i usprawniających procesy biurowe, dostępnych na naszej stronie internetowej. Te inteligentne urządzenia sprostają wszystkim Twoim obecnym i przyszłym wymaganiom — w oparciu o skalowalną, bezpieczną, zrównoważoną i prostą technologię.

Oczekuj więcej od inteligentnych urządzeń:


- Oszczędzaj czas i usprawnij procesy — dzięki odpowiednio dobranemu rozwiązaniu do obróbki końcowej
- Skanuj mniejsze dokumenty przy użyciu modułu do małych formatów
- Popraw niezawodność skanowania — dzięki wykrywaniu podwójnych arkuszy
- Skuteczniej zarządzaj drukiem — przy użyciu kontrolera EFI

Różnorodne opcje obróbki końcowej oraz obsługa różnych typów papieru pozwalają nadać wydrukowi profesjonalny wygląd i sprościć wymaganiom średnich i dużych zespołów roboczych. Niskie wartości TEC czynią te urządzenia przyjaznymi dla środowiska, obniżając pobór energii i koszty eksploatacyjne. Narzędzia RICOH Intelligent Support dbają o maksymalizację czasu sprawności urządzenia. Natomiast narzędzie samodzielnego serwisu pozwala użytkownikom na wykonanie prostych czynności konserwacyjnych, na przykład: wymiana materiałów eksploatacyjnych, bez potrzeby angażowania działu IT.

Urządzenia IM C4500(A)/C5500(A)/C6000, wykonujące od 45 do 60 kopii na minutę, wnoszą do Twojej firmy rzeczywistą wartość. Łatwy w obsłudze inteligentny panel operacyjny z ekranem dotykowym o przekątnej 10,1" wyróżnia się lepszą czułością i dużymi ikonami. Ustawienia można spersonalizować w zależności od potrzeb każdego użytkownika, a uproszczona łączność mobilna pozwala na druk i skanowanie z/do sieci biurowej lub chmury z poziomu urządzeń mobilnych obsługujących technologię NFC, AirPrint* lub Mopria.

- Produkcja profesjonalnych ulotek przy użyciu wewnętrznego modułu zmiennopozycyjnego składania
- Obniżenie kosztów outsourcingu - realizacja wysokiej jakości wydruków w biurze
- Wydajną pracę i ograniczenie interwencji użytkownika dzięki zwiększonej pojemności podajnika papieru
- Mniejsza awaryjność i większa wydajność — RICOH Intelligent Support

Konfiguracja sprzętowa IM C4500(A) / IM C5500(A) / IM C6000

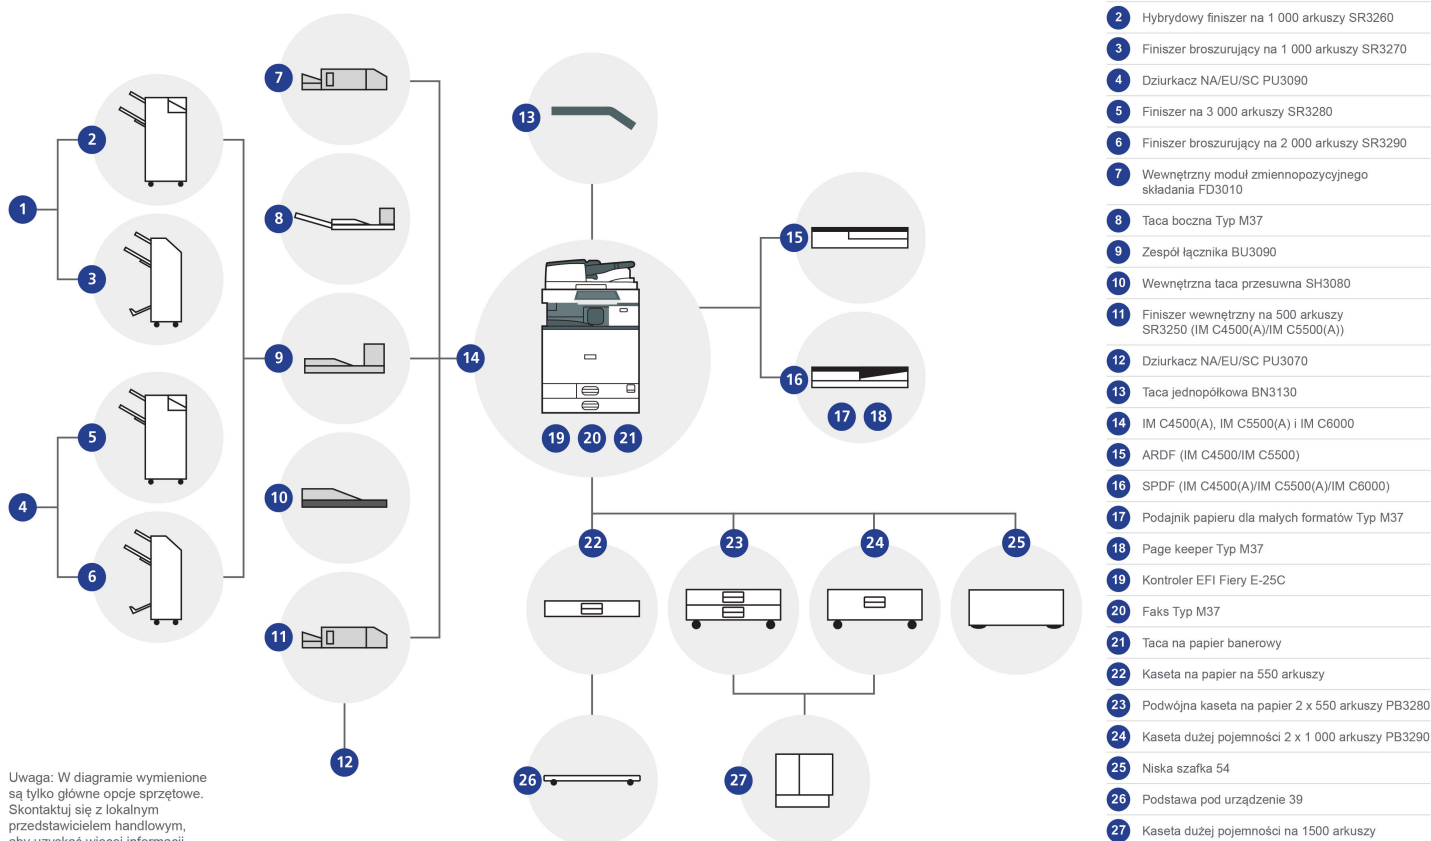

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

Ogólna specyfikacja

	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
OGÓLNE					
Czas nagrzewania			21 sekund		
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono	4 sekundy	4 sekundy	3,1 sekundy	3,1 sekundy	3,1 sekundy
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: kolor	5,7 sekundy	5,7 sekundy	4,6 sekundy	4,6 sekundy	4,6 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	45 str./na min.	45 str./na min.	55 str./na min.	55 str./na min.	60 str./na min.
Pamięć: standardowo			2 GB		
Pamięć: maksymalnie			4 GB		
Dysk twardej w standardzie			320 GB		
Dysk twardej: maksymalnie			320 GB		
Pojemność ARDF			100 arkuszy		
Pojemność SPDF			220 arkuszy		
Waga	101,4 kg	96 kg	101,4 kg	96 kg	101,4 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm
Źródło zasilania			220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
KOPIARKA					
Kopiowanie wielokrotne			Do 999 kopii		
Rozdzielczość: maksymalnie	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Zoom			Od 25% do 400% w krokach co 1%		
DRUKARKA					
Procesor			ApolloLake E3940 1,6 GHz		
Język drukarki: standardowo			PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)		
Język drukarki: opcja			Adobe® PostScript®3™, IPDS, Technologia PictBridge, PDF Direct od Adobe®		
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie			1 200 x 1 200 dpi		
Interfejs: standardowo			Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia z USB Typ B		
Interfejs: opcja			Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)		
Możliwość druku mobilnego			Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Środowiska Windows®			Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019		
Środowiska Mac OS			Macintosh OS X Native v10.11 lub późniejszy		
Środowiska UNIX			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
Środowiska SAP® R/3®			SAP® R/3®, SAP® S/4®		
Inne obsługiwane środowiska			IBM iSeries		
SKANER					
Prędkość skanowania: ARDF			80 obrazów na minutę (200/300 dpi)		
Prędkość skanowania: SPDF			120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie)		
Rozdzielczość: maksymalnie			1 200 dpi		
Formaty pliku			Jednostronnicowy TIFF, Jednostronnicowy JPEG, Jednostronnicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronnicowy PDF-A, Wielostronnicowy TIFF, Wielostronnicowy PDF, Wielostronnicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronnicowy PDF-A		
Tryby skanowania			E-mail, Folder, USB, Karta SD		
FAKS					
Sieć			PSTN, PBX		
Prędkość transmisji			2 sekundy		
Prędkość modemu: maksymalnie			33,6 kb/s		
Rozdzielczość: standardowo			8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi		
Rozdzielczość: opcja			16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi		
Metoda kompresji			MH, MR, MMR, JBIG		
Prędkość skanowania: maks.	81 str./min.	68 str./min.	81 str./min.	68 str./min.	81 str./min.
Pamięć: standardowo			4 MB, (ok. 320 stron)		
Pamięć: maksymalnie			60 MB, (ok. 4 800 stron)		
OBSŁUGIWANY PAPIER					
Zalecany rozmiar papieru	Standardowe kasetki na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kasetka na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru				
Pojemność wejściowa: standardowo kasety	1 200 arkuszy				
Pojemność wejściowa: maksymalnie	4 700 arkuszy				
Pojemność wyjściowa: standardowo	500 arkuszy				
Pojemność wyjściowa: maksymalnie	3 625 arkuszy				
Gramatura papieru	Kasety: (60 - 300 g/m ²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m ²), Drukowanie dwustronne: (52 - 256 g/m ²)				
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta				

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

OGólna specyfikacja

EKOLOGIA	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
Zużycie energii: maks.			1 850 W lub mniej		
Zużycie energii podczas pracy: mono	644,6 W	644,6 W	821,7 W	821,7 W	837,7 W
Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe	729,9 W	729,9 W	935,4 W	935,4 W	957 W
Zużycie energii: w trybie gotowości			59 W		
Zużycie energii: w trybie uśpienia			0,62 W		
Współczynnik TEC (kWh)*	0,52 kWh/tydzień	0,52 kWh/tydzień	0,71 kWh/tydzień	0,71 kWh/tydzień	0,76 kWh/tydzień

* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

1 x 550-arkuszowa kasetka na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)
2 x 550-arkuszowa kasetka na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)
2,000-arkuszowa kasetka o dużej pojemności	Rozmiar papieru: (A4), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)
1,500-arkuszowa boczna kasetka o dużej pojemności	Rozmiar papieru: (A4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)
Hybrydowy finisz na 1 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność stosu: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, dół, 2 zszywki)
Finisz na 3000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (3 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, Góra ukośnie)
Finisz Broszurujący na 1 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura)
Finisz Broszurujący na 2 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (2 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, Broszura)
Finisz wewnętrzny na 500 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki)
Wewnętrzna taca przesuwana	Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)
Taca jednopółkowa	Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)

INNE OPCJE

Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Podajnik na papier banerowy, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmiennopozycyjnego składania, IPDS, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, PostScript 3, Bi-directional IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Kontroler EFI, EFI Impose, EFI Compose, Hot folders EFI, EFI Spot on

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner: czarny	33 000 wydruków
Toner: cyjan/magenta/żółty	22 500 wydruków
Consumable yield based on 4p/5% coverage on A4	



RICOH @Remote



ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2020. Źródło światła w tym produkcie nie jest przeznaczone do zastosowań innych niż druk obrazów.

Ricoh Polska Sp. Zo. o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland

(22) 256 15 55

www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.